

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL




- **ÍNDICE:**

- PROTECCIÓN VISUAL
- PROTECCIÓN DE CABEZA
- PROTECCIÓN FACIAL
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA
- PROTECCIÓN AUDITIVA
- PROTECCIÓN DE MANOS
- PROTECCIÓN CORPORAL
- CALZADO DE SEGURIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS



PROTECCIÓN VISUAL

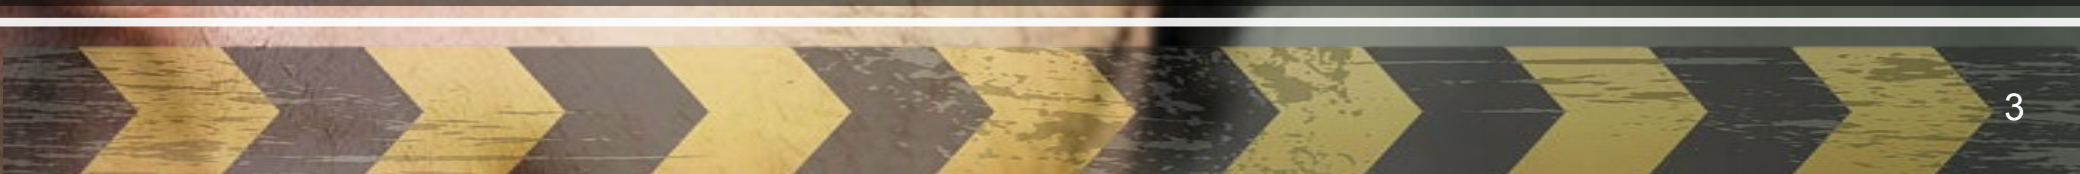



SAFEVISTA

FEATURE

- Polycarbonate Visor
- Impact-resistance
- 99.9% UV Filter
- Close fit for excellent protective
- Comfortable fit
- Environmentally Friendly

DESCRIPCION

- Visor de policarbonato
- Resistencia al impacto
- Filtro UV 99.9%
- Cierre aptos para la protección excelentes
- Ajuste cómodo
- Respetuoso del medio ambiente

COLORS



99.9%UV FILTRER
FILTRO UV



ANTI-SCRATCH
ANTI-RAYADURA

ANSI **CE**



SAFEVISTA

FEATURE

- Dual injection
- Polycarbonate Visor
- Impact-resistance
- 99.9% UV Filter
- Better touch
- Comfortable fit
- Attractive design

DESCRIPCION

- Dual inyección
- Visor de policarbonato
- Resistencia al impacto
- Filtro UV 99.9%
- Mejor toque
- Ajuste cómodo
- Diseño atractivo

99.9%UV FILTRER
FILTRO UV

ANTI-SCRATCH
ANTI-RAYADURA

ANTI-FOG
ANTI-EMPANANTE

CE **ANSI**

3M VIRTUA **CCS 11872**

GAFAS PROTECTORAS

BENEFICIOS:

- +Anti-empañante
- +Absorbe el 99.9% UV
- +Rango de Visión Alto
- +Marco de Espuma
- +Resistente a alto impacto



A white hard hat and a red walkie-talkie are placed on a construction site. The hard hat is white with a yellow chin strap and a black adjustment knob. The walkie-talkie is red with a black antenna. They are resting on a surface with yellow and black chevron safety markings. In the background, there is a blurred orange excavator and a pile of rocks.

PROTECCIÓN DE CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD



- Concha: En P.A.D. Por inyección, visera tamaño estándar, permite uso de barbiquejo, portalámparas y protector auditivo.
- Arnés : 4 puntas de anclaje.
- Peso : 380 grs. (+/-)
- Clase : "A" soporta tensión 30.000 v.
- Resistencia: Impactos de objetos animados * objetos punzantes* flama se extingue antes de 5 segundos . Clima lluvia , temperaturas de -10 ° C a 50° C.
- Duración : Como todo producto plástico se degrada con la radiación de los rayos UV perdiendo su coloración y parte de sus propiedades mecánicas , razón por lo que recomendamos , por la seguridad de los usuarios , cambiarlo una vez al año o inmediatamente después de haber sufrido un siniestro .
- LOS CASCOS DE SEGURIDAD NOTIENEN FECHA DE VENCIMIENTO, ALMACENADOS EN BODEGAS , CON TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMAL, SU DURACION ES INDEFINIDA.

LEGIONARIO POCKET

Legionario plegable con protección UPF 30.

Tela 65% poliéster, 35% algodón con tratamiento de protección UV factor 30 de alta resistencia.

- ▶ Legionario con visera plegable, lo cual lo hace fácil de guardar.
- ▶ Pieza trasera de legionario elástico para mejor ajuste.
- ▶ Tela con tratamiento de protección UV factor 30.
- ▶ Broche en la parte trasera de legionario, facilitando el ajuste del largo.
- ▶ Fácil ajuste para usar bajo casco de seguridad.
- ▶ Disponible en dos colores; Beige y Amarillo fluor.

Códigos:

BEIGE - 451950461355
AMARILLO - 451950461354





PROTECCIÓN FACIAL



MICA PARA PROTECTOR FACIAL

DESCRIPCIÓN	Mica de polycarbonato resistente al impacto.
CERTIFICACIÓN	ANSI 87.1 y EUROPEA CE.
COLOR	Transparente.
USOS	Protege contra partículas y rebabas al esmerilar y trabajar en lugares de alto riesgo para los ojos.
TALLAS	Unitalla.
MANTENIMIENTO	Limpieza con agua tibia, jabón y paño suave.
COMPOSICIÓN	Polycarbonato.
EMPAQUE	50 piezas.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

AIR_{MR} | SEGURO
COMODO
MEJOR



Ficha Técnica

RESPIRADORES REUTILIZABLES TPR MEDIA CARA AIR S600



CE

Descripción del Producto:

El respirador de Media Cara Serie S600 consiste de una máscara de TPR, arnés con tirantes ajustables, conectores de cartucho tipo bayoneta y válvula de exhalación en la parte frontal inferior con escape frontal. Disponible en los tamaños mediano S602 (M) y grande S603 (L).

Características:

- De TPR de alta calidad;
- Borde de sello mayor y con variación de espesor;
- Tirantes más anchos.

Aplicación:

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de partículas sólidas, cuando es utilizado con filtros mecánicos o combinados, y contra gases y vapores, cuando es utilizado con filtros químicos o combinados.

Restricción de uso:

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la Salud (IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health) o donde el nivel de oxígeno este abajo de 19,5% en volumen al nivel del mar.

Certificación:

Cumple con la norma EN-140:1998 de la CE, Conforme a lo dispuesto en la directiva Europea PPE 89/686/EEC.

Materiales:

Máscara: TPR
Bandas: Polietileno de alta resistencia.
Color: Verde Musgo

AIR 793C



AIR 7N11



AIR 601



AIR 793



AIR 291-97



AIR 603



AIR 6923



AIR 6926



AIR_{MR} | SEGURO
COMODO
MEJOR



Ficha Técnica

RESPIRADORES REUTILIZABLES SILICONA CARA COMPLETA AIR FFS600



CE

Descripción del Producto:

Respirador de cara completa Serie FFS600, consiste de una máscara con sello facial en silicona, arnés para la cabeza de 4 puntos, conectores de cartucho tipo bayoneta. Disponible en 2 tamaños, mediano FFS 680 (M) y grande FFS 690 (L).

Características:

- Área de sellado facial de silicona.
- Arnés de 4 puntos que permite ajustes seguros, rápidos y sencillos;
- Lente en policarbonato, de acuerdo con la norma de alto impacto ANSI Z87.1. Presenta amplio campo visual libre de distorsión.

Aplicación:

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de partículas sólidas y/o contra gases y vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos, químicos o combinados, adecuados.

Restricción de uso:

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la Salud (IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health) o donde el nivel de oxígeno esta abajo de 19,5% en volumen al nivel del mar.

Certificación:

Cumple con la norma EN-136:1998 CL3 de la CE, Conforme a lo dispuesto en la directiva Europea PPE 89/686/EEC, Certificado Número CEC 40161A5 y ha sido sometida a las pruebas de test previstas en clase 3, gran resistencia a la radiación de calor y llamas.

Materiales:

Pieza Facial: Silicona
Visor: Policarbonato Alta Resistencia con Revestimiento Antirayadas
Color: Verde Musgo

AIR 793C



AIR 7N11



AIR 601



AIR 793



AIR 291-97



AIR 603



AIR 6923



AIR 6926





Ficha Técnica

RESPIRADORES REUTILIZABLES SILICONA MEDIA CARA AIR S700

Descripción del Producto:

El respirador reutilizable tipo Media Cara Serie S700 consiste en una máscara de silicona, suspensión con tirantes ajustables, conectores de filtros tipo bayoneta y con tapa frontal de válvula de exhalación que direcciona el flujo hacia abajo en forma vertical. Disponible en los tamaños pequeño S701 (S), mediano S702 (M) y grande S703 (L).

Características:

- Diseño Mejorado
- Más liviano
- Más Suave
- Silicona de alta confortabilidad
- Sello Facial anatómicamente Actualizado
- Tapa frontal removible para un fácil aseo, chequeo y reemplazo de válvulas.

Aplicación:

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de partículas sólidas, cuando es utilizado con filtros mecánicos o combinados, y contra gases y vapores, cuando es utilizado con filtros químicos o combinados.

Restricción de uso:

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la Salud (IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health) o donde el nivel de oxígeno este abajo de 19,5% en volumen al nivel del mar.

Certificación:

Cumple con la norma EN-140:1998 de la CE, Conforme a lo dispuesto en la directiva Europea PPE 89/686/EEC, Certificado numero CEC40161A1

Materiales:

Máscara: Silicona
Bandas: Polietileno de alta resistencia.
Color: Verde Musgo



MASCARILLA DESECHABLE



DESCRIPCIÓN:

Mascarilla desechable, muy ligera y cómoda, ideal para trabajos que se requiere asepsia, no guarda olores, buen ajuste al contorno de la cara. Ofrece confiable protección contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15 mg/cm³

AIR 793C

AIR 7N11

AIR 601



AIR 793

AIR 291-97

AIR 603



AIR 6923

AIR 6926



042017ver01



PROTECCIÓN AUDITIVA

FICHA TÉCNICA

PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO SAMURAI 501 STEELPRO



Descripción

La Línea de protectores auditivos Steelpro modelo SAMURAI A CASCO 501 diseñada para proteger contra los riesgos disrios por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición. Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

Aplicaciones

Esmerilado	Motosierras
Aeropuertos	Carpintería
Triturado	Construcción
Taladros	Minería
Talleres Mantención	Automotriz
Guadañadoras	Faena - Obra Civil

Características

El modelo SAMURAI A CASCO 501 es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento. Nivel de protección corresponde a 26 dB SNR.

Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Banda acolchada. Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort. Peseo: 255 gramos.

Empaque

Bolsa unidad
Caja master 40 unidades

Precauciones

Siempre almacene el producto en su empaque original y lejos de fuentes directas de calor y luz solar.

Código

201851300491

Tabla de atenuación

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ISO 4869, EN 352 y NCh1331 son los siguientes:

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media	15,1	13,8	16,8	22,8	30,6	32,6	35,9	32,5
Desviación Estandar	3,6	2,6	2,5	3,5	3,5	3,2	3,3	6,3
Protección Asumida	11,5	11,2	14,2	19,3	27,1	29,4	32,6	26,2

Atenuación global en frecuencias
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)

H=29 dB M=23 dB L=17 dB

Valor de la reducción
del ruido

SNR=26 dB

FICHA TÉCNICA

PROTECTOR AUDITIVO FONO SAMURAI PLUS 27dB CINTILLO STEELPRO



DESCRIPCIÓN:

- Los livianos protectores auditivos tipo fono modelo SAMURAI de STEELPRO, brindan una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) durante 8 hrs. de exposición efectiva. Sus suaves almohadillas de espuma proporcionan un ajuste cómodo y seguro para una efectiva protección del ruido al que puede estar expuesto el usuario. El arco del fono admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El Modelo SAMURAI es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento. Nivel de protección corresponde a SNR 27 dB
- Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.

EMPAQUE:

- Caja unidad
- Caja master 50 unidades

CÓDIGO:

- 251851300393

PRECAUCIONES:

- Siempre almacene el producto en su empaque original y lejos de fuentes directas de calor y luz solar.



QUANTUM DISPENSER

NRR 26 dB- SNR 28 dB- Endoaural

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el canal auditivo.
- ✓ Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alérgico, brinda un confortable y efectivo sello. Reutilizable.
- ✓ Resistente a la cera del oído y lavable.
- ✓ Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos.
- ✓ Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción / remoción.
- ✓ Color verde fluo. Fácil identificación del personal que lo está usando.
- ✓ Provistos con cordón textil de poliéster.
- ✓ Recomendado para niveles moderados de ruido.
- ✓ **Dispenser** - protector en su bolsa individual.



CARACTERÍSTICAS

Tapón expansible que suministra protección contra ruido por inserción en el canal auditivo.

- Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alérgica, brinda un confortable y efectivo sello.
- Descartable.
- El diseño cónico y su baja velocidad de expansión aseguran una correcta inserción en el canal auditivo.
- Color verde fluo.
- Disponibles con cordón o sin él.

APLICACIONES • Siderurgia • Minería
• Construcción • Centrales y distribución Eléctrica
• Gas y petróleo • Nuclear • Papelera • Química
• Logística • Naviera • Agro • Entes estatales

CERTIFICACIONES

ANSI S3.19 – 1974

EN 352-2:2002

A close-up photograph of a worker wearing a yellow hard hat and an orange safety suit. The worker is adjusting a white respirator mask over their nose and mouth using orange work gloves. The background is a blurred industrial or construction site.

PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE CABRITILLA CON FORRO



Especificaciones

- Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido especial.
- Puño elástico.
- Forrado en tela de algodón 100%.
- Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general. Brinda buena protección contra las bajas temperaturas.



GUANTE CUERO LARGO REFORZADO



Especificaciones

- Tipo Guante cuero largo P.13 reforzado soldador.
- Disponibilidad VIGENTE.
- Material Cuero curtido al cromo puño 13.
- Color Natural
- Forro Refuerzo en palma, gran suavidad y resistencia
- Refuerzo Excelente durabilidad gracias a su refuerzo en palma y dorso, costuras kevlar que evita el desgaste mientras trabajas.
- Certificación CESMEC.



GUANTE NITRILO PUÑO TEJIDO



Especificaciones

- Nitrilo Posee soporte de Jersey sanitizado.
- Doble capa Puño tejido.
- Usos: Posee buena resistencia a productos químicos derivados del petróleo. Por su formulación resiste cortes, pinchazos y a la abrasión. Este guante ha sido concebido como reemplazo a los guantes de cuero en general.



GUANTE NITRILEFLEX



Especificaciones

- Fabricado en fibra Nylon / Poliéster.
- Palma recubierta en Nitrilo texturado.
- Puño elástico.
- Dorso descubierto lo que brinda mayor frescura.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica, industria



GUANTE DESCARNE CONDUCTOR



Especificaciones

- Guante corto modelo supervisor descarné.
- Puño elástico
- Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general



GUANTE PU FOAM



Especificaciones

- Fabricado en fibra Poliéster.
- Palma recubierta en PU Foam.
- Puño elástico.
- Dorsal descubierto.
- Ideal para aplicaciones en seco o ligeramente húmedas.
- Ergonómico, ajuste natural para un mejor confort.
- Gran nivel de destreza, sensibilidad y motricidad para el manejo de piezas pequeñas.
- Recomendado para minería, mecánica, construcción, aeronáutica, electrónica,





PROTECCIÓN CORPORAL

SEGUNDA CAPA

OVEROL ALASKA POPLIN C/CINTA

Alaska



REFLECTIVO



BREATHABLE



BUZO GABARDINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cinta de 1 pulgada en hombros, brazos y piernas.
- Cinta de 2 pulgadas en espalda.
- 2 bolsillos de pecho de parche con cierre.
- Cierre central de plástico, nº5 con dientes de perro.
- Pretina elasticada en espalda.
- Bolsillos argentinos.
- Aperturas en ruedo de pierna con cierre para ajustar la bota.
- Puños ajustables con velcro.
- Bolsillo en manga izquierda.
- Bolsillos traseros de parche.

COMPOSICIÓN

- Gabardina
65% poliéster, 35% algodón.
200 grs.

COLORES

AZUL MARINO / NARANJO

TALLAS

- S - M - L - XL - XXL

USOS





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cinta reflectante de 1 pulgada en hombros.
- Cinta reflectante de 2 pulgadas en espalda.
- Bolsillo mapero en espalda.
- Bolsillos en cintura: bolsillos de parche con fuelle con dos cierres.
- 2 bolsillos con cierre horizontales.
- 2 bolsillos de pecho multifuncionales.
- Prenda completa con 2 capas de tela.
- Cintura ajustable con hebillas metálicas.
- Bordes terminados con vivo.

COMPOSICIÓN

- Gabardina
65% poliéster, 35% algodón.

COLORES

- NARANJO / AZUL MARINO / ROJO

TALLAS

- S - M - L - XL - XXL

USOS



CHALECO BEST-X POPLIN
CON CINTA REFLECTANTE
COD. 300045452



COLORES
AZUL/NARANJO/ROJO

TALLAS
M/L/XL/XXL

OVEROL DESECHABLE

MARCA: SAFETYGEN



CARACTERÍSTICAS:

El overol desechable proporciona una excelente resistencia a la propagación de rupturas, bajo desprendimiento de pelusa, así como la perforación o abrasión.

Es una tela no tejida, fabricada con filamentos de polietileno unidos a base de presión y calor. Con elástico en los puños, pies y en el gorro. Proporciona una excelente barrera contra la acción de líquidos, partículas, polvos, abatimiento de asbesto entre otros.



PANTALÓN CARGO GABARDINA

CÓDIGO: 10057

65% Poliéster 35% Algodón

Hilado 20*16

Gabardina

Bolsillos diagonales
a los costados



Dos bolsillos traseros
con tapeta y velcro



Dos bolsillos cargo

Basta terminada

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56



Bolsillos cargo



Bolsillos Traseros



- Pierna recta con bolsillos diagonales
- Un bolsillo cargo en cada pierna
- Cuatro pinzas delanteras
- Dos bolsillos traseros con tapeta y velcro
- Basta terminada

Pantalón Cargo de Poplin

- 100%polyester
- elasticado en la cintura
- pasador de cinturón
- 2 bolsillos laterales tipo alicateros con velcro

- 2 bolsillos delanteros habituales
- 2 bolsillos traseros con velcro
- costuras reforzadas
- colores: azul marino, gris, negro, blanco

- tallas: S-M-L-XL-XXL

Azul Marino



Gris



Negro



Blanco





POLERA PIQUE MANGA CORTA

CÓDIGO: 02136
60% Algodón
40% Poliéster
230 Gramos



Tallas: XS - S - M - L - XL - 2XL



Cuello de tres botones



Tela de excelente calidad



- Cuenta con protección de rayos UVB - UVA evitando el daño a la piel
- Cuello camisero de tres botones
- Bocamanga en rib 1x1
- Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros

- Terminación tajalí a los costados



POLERA PIQUE MANGA LARGA

CÓDIGO: 02146
60% Algodón
40% Poliéster
230 Gramos



Tallas: XS - S - M - L - XL - 2XL



- Cuenta con protección de rayos UVB - UVA evitando el daño a la piel
- Cuello camisero de tres botones
- Bocamanga en rib 1x1
- Costuras reforzadas en escote de espalda y en hombros

- Terminación tajalí a los costados

Cuello de tres botones



Tela de excelente calidad





CALZADO DE SEGURIDAD

MODELO C05



Especificaciones

- **CAPELLADA:** Cuero nobuck waterproof
- **FORRO:** Completo en descarné gamuzado
- **CUELLO Y SUPLENTE:** Acolchado y forrado en cuero natural
- **PASA CORDONES Y GANCHO:** No metálicos
- **AISLACION ELECTRICA:** Anticonductivo
- **PLANTILLA INTERIOR:** Plantilla preformada con shock absorber
- **ENTRESUELA:** De eva con mayor amortiguación
- **PLANTA:** Caucho acrílico nitrilo de alta resistencia sello rojo-azul Thinsulate
- **PUNTERA:** Composite
- **NUMERACION:** Desde el 35 al 46
- **CERTIFICACION:** Norma chilena oficial

MODELO C06



Especificaciones

- **CAPELLADA:** Cuero PULL UP waterproof
- **FORRO:** Completo en descarné gamuzado
- **CUELLO Y SUPLENTE:** Acolchado y forrado en cuero natural
- **PASA CORDONES Y GANCHO:** No metálicos
- **AISLACION ELECTRICA:** Anticonductivo
- **PLANTILLA INTERIOR:** Plantilla preformada con shock absorber
- **ENTRESUELA:** De eva con mayor amortiguación
- **PLANTA:** Caucho acrílico nitrilo de alta resistencia sello rojo-azul Thinsulate
- **PUNTERA:** Composite
- **NUMERACION:** Desde el 38 al 46
- **CERTIFICACION:** Norma chilena oficial

MODELO C07



NO METALICOS



Especificaciones

- **CAPELLADA:** Cuero NOBUCK
- **FORRO:** Completo en descarné gamuzado
- **CUELLO Y SUPLENTE:** Acolchado y forrado en cuero natural
- **PASA CORDONES Y GANCHO:** No metalicos
- **AISLACION:** Anticonductivo, Dielectrico
- **PLANTILLA INTERIOR:** Plantilla preformada con shock absorber
- **ANTICLAVO:** Plantilla Kevlar
- **PLANTA:** Inyectada de poliuretano acrílo nitrilo
- **PUNTERA:** Acero
- **TELA:** Thinsulate
- **NUMERACION:** Desde el 36 al 46
- **CERTIFICACION:** Norma chilena oficial

MODELO COPPER



Sobrepuntera de caucho de alta resistencia



Especificaciones

- **CAPELLADA:** Cuero PULL UP waterproof
- **FORRO:** Completo en descarné gamuzado
- **CUELLO Y SUPLENTE:** Acolchado y forrado en cuero natural
- **PASA CORDONES Y GANCHO:** No metalicos
- **AISLACION ELECTRICA:** Anticonductivo
- **PLANTILLA INTERIOR:** Plantilla preformada con shock absorber
- **ENTRESUELA:** De eva con mayor amortiguación
- **PLANTA:** Caucho acrílo nitrilo de alta resistencia sello rojo-azul thinsulate
- **PUNTERA:** Composite, sobrepuntera de caucho de alta resistencia
- **NUMERACION:** Desde el 38 al 46
- **CERTIFICACION:** Norma chilena oficial

MODELO TORUK



Especificaciones

- **FABRICACIÓN:** Inyección directa al corte
- **APARADO:** Capellada
- **COLOR:** Café Moro
- **AISLACION ELECTRICA:**
De acuerdo a norma chilena
- **FUELLE:** Forrado y acolchado
- **FORRO:** En split gamuzado
- **COSTURAS:** Dobles y triples con hilo nylon T-20 imputrescible.
- **CONTRAFUERTE:**
Termo formado de 1.6mm de espesor
- **PLANTILLA INTERIOR:**
Intercambiable, soft classic PI 101
- **PLANTA:** Bimaterialidad y bidensidad PU/TPU resiste Hidrocarburos, característica antideslizante.
- **PUNTERA:** Acero
- **PLANTILLA DE ARMAR:** Material tejido
- **CAMBRELLON:** Acero templado de 2 nervios
- **TALÓN:** Reforzado
- **OJETILLOS:** Pasa cordones no metálicos
- **NUMERACIÓN:** 35 a el 46
- **CARACTERISTICAS ESPECIALES:**
Aislantes cordones sección circular de alta resistencia certificación norma chilena.

MODELO TAILOR



Especificaciones

- **COLOR:** Azul petroleo
- **CONSTRUCCIÓN:** Cementado
- **CAPELLADA:** Cuero descarné
- **CUELLO:** Acolchado
- **PLANTILLA DE ARMAR:**
Celulosa Aglomerada 2,5mm
- **PLANTILLA INTERIOR:** Textil preformado
- **HILOS:** Nylon imputrescible
- **CONTRAFUERTE:** Termoplastico
- **NUMERACIÓN:** 36 a el 46
- **CAMBRILLON:**
Acero 1mm de espesor, 2 nervios
- **PUNTERA DE SEGURIDAD:** Policarbonato ultra liviano cumple norma NCH 772/2
- **ENTRESUELA:** Eva, permitiendo la comodidad y liviandad del calzado
- **PLANTA:** Goma
- **CERTIFICACIONES:**
Producto certificado bajo norma NCH 772/2
- **AISLANTE**

MODELO YUKON



Especificaciones

- **COLOR:** Negro.
- **CAPELLADA:** Cuero ston nobuck
- **FORRO:** Descarne de cuero descarné
- **CUELLO:** Acolchado, Cuero Plena Flor
- **PLANTILLA DE ARMAR:**
Celulosa aglomerada 2,5 mm
- **PLANTILLA INTERIOR:**
Textil Preformada
- **HILOS:** Nylon Imputrescible
- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico.
- **CAMBRILLÓN:**
Acero 1 mm de espesor, 2 nervios.

- **PUNTERA DE SEGURIDAD:** Acero ultra liviana. Cumple Norma NCh 772/2.
- **ENTRESUELA:** Poliuretano baja densidad de buen aislamiento térmico.
- **PLANTA:** Poliuretano de alta densidad resistente a ácidos e hidrocarburos. Bajo índice de desgaste, antideslizante y aislante.
- **NUMERACIÓN:** 38 al 45.
- **CONSTRUCCIÓN:** Proceso de Inyección.
- **AISLANTE:** Sello azul y rojo.

MODELO ARAGON



THINSULATE



Especificaciones

- **CAPELLADA:** Cuero PULL UP waterproof
- **FORRO:** Completo en descarné gamuzado
- **CUELLO Y SUPLENTE:**
Acolchado y forrado en cuero natural
- **PASA CORDONES Y GANCHO:** No metálicos
- **AISLACION:** Anticonductivo
- **PLANTILLA INTERIOR:**
Plantilla preformada con shock absorber

- **ANTICLAVO:** Plantilla Kevlar anticlavo
- **PLANTA:** Inyectada de poliuretano acrílico nitrilo
- **PUNTERA:** Acero
- **TELA:** Thinsulate
- **NUMERACION:** Desde el 36 al 46
- **CERTIFICACION:** Norma chilena oficial

MODELO SAMARA



ACERO

Especificaciones

- **CAPELLADA:** Cuero Nobuck gris
- **FORRO:** Completo en descarte gamuzado
- **CUELLO Y SUPLENTE:** Acolchado y forrado en cuero natural
- **PASA CORDONES Y GANCHO:** No metálicos
- **AISLACION:** Anticonductivo
- **PLANTILLA INTERIOR:** Plantilla preformada con shock absorber
- **ANTICLAVO:** Plantilla Kevlar anticlavo
- **PLANTA:** Inyectada de poliuretano acrílico nitrilo
- **PUNTERA:** Acero
- **TELA:** Thinsulate
- **NUMERACION:** Desde el 34 al 41
- **CERTIFICACION:** Norma chilena oficial

BULL-DOG TRINITY

A.N.T.I
CONDUCTIVO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **sistema thinsulate 3M** mantiene la temperatura del pie.
- **aparado** cuero nobuck.
- **cuello** acolchado.
- **forro** completo en cuero y split gamuzado.
- **fuelle** integrado.
- **planta** caucho de acrílico nitrilo, anticonductivo.
- **puntera** sobre punta reforzada.
- **pasa cordones** no metálicos.
- **plantilla interior** antimicrobiana con shock absorber.
- **entresuela** EVA.
- **certificación** norma chilena.
- **numeración** 34 al 40.



CALZADO DE SEGURIDAD SISTEMA THINSULATE 3M



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **construcción**
inyección directa al cuero.
- **aparado**
cuero strong estampado.
- **forro**
cuero gamuzado.
- **suplente**
cuero strong estampado.
- **planta**
poliuretano (PU) bidensidad, resistente a hidrocarburos, con plantilla de acero anticlavos incorporada.
- **puntera**
acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
- **contrafuerte**
termoplástico cementado.
- **plantilla armado**
de alta absorción y expulsión de agua.
- **plantilla interior**
anatómica intercambiable, EVA forrada en cambrell con tratamiento antimicrobiano.
- **certificación**
CESMEC.
- **numeración**
36 al 46.
- **color**
negro.



BULL DOG

CALZADO DE SEGURIDAD ULTRA RESISTENTE



- BOTÍN DE SEGURIDAD FEMENINO
- CUERO NOBUCK
- REFUERZO DE CAUCHO EN TALÓN
- CUELLO ACOLCHADO
- FUELLE INTEGRADO
- FORRO COMPLETO EN SPLIT GAMUZADO
- PASA CORDONES NO METALICOS

- PLANTILLA INTERIOR CON SHOCK ABSORBER
- ENTRESUELA: EVA (ETIL-VINIL-ACETATO) PARA MÁXIMO CONFORT
- PLANTA DE CAUCHO ACRILO NITRILÓ DE ALTO DESEMPEÑO
- PUNTERA: COMPOSITE
- NUMERACIÓN: 35 AL 40

CARACTERISTICAS TECNICAS



BULL-DOG CAVE

CALZADO DE SEGURIDAD ANTICONDUCTIVO



BULL-DOG MUSTAN

CALZADO DE SEGURIDAD ANTICONDUCTIVO

MODELO RENOVADO



SISTEMA THINSULATE
MANTIENE LA TEMPERATURA DEL PIE

PUNTERA COMPOSITE
AISLANTE, RESISTENTE Y LIVIANO

NUEVO DISEÑO



SISTEMA THINSULATE
MANTIENE LA TEMPERATURA DEL PIE

PUNTERA COMPOSITE
AISLANTE, RESISTENTE Y LIVIANO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO BULL-DOG CAVE

- Cuero de Nobuck Waterproof.
- Cuello acolchado.
- Fuelle integrado.
- Forro completo en split gamuzado.
- Sistema Thinsulate para mantener l' del pie.
- Pasa cordones no metálicos.
- Anticonductivo.
- Plantilla interior con Shock Absorber.
- Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetano) para mayor confort.
- Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alta resistencia.
- Puntera composite.
- Numeración 38 al 45.
- Certificación Norma Chilena Oficial.



BULL DOG


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO BULL-DOG MUSTAN

- Cuero de Nobuck Waterproof.
- Cuello acolchado.
- Fuelle integrado.
- Forro completo en split gamuzado.
- Sistema Thinsulate para mantener l' del pie.
- Pasa cordones no metálicos.
- Anticonductivo.
- Plantilla interior con Shock Absorber.
- Planta de caucho Acrilo Nitrilo de alta resistencia.
- Puntera composite.
- Numeración 38 al 45.
- Certificación Norma Chilena Oficial.



BULL DOG

SOPORTE DE TALÓN

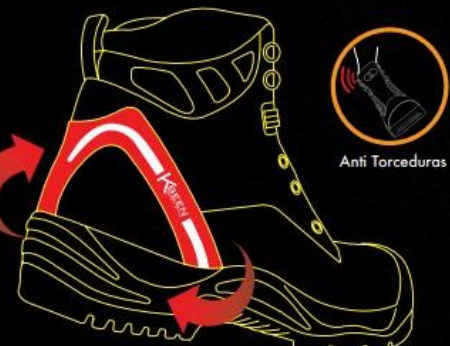

Anti Torceduras

MAYOR SEGURIDAD

- ANTI TORCEDURAS
- SISTEMA ASB "ANKLE SUPPORT BELT"
- MATERIAL: THERMO PLASTIC RUBBER TPR-REFLECTANTE
- TOBILLERAS MEJOR PROTEJIDAS

Botín LI-513 Raulí

- Cuero Nobuck Café.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobrepuntera de goma fabricada en caucho estriado de alto desempeño.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Puntera de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Soporte Talón



Biodegradable



Ultralivianos



Estabilizador TPU

Botín LI-514 Alerce

- Cuero Repujado Nobuck.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobrepuntera en cuero de alto desempeño.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Puntera de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Biodegradable



Ultralivianos



Estabilizador TPU

Botín LI-515 Roble

- Cuero Reno Ocre Gamuzado.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobrepuntera de caucho estriado de alto desempeño.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Puntera de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Soporte Talón



Biodegradable



Ultralivianos

PLANTAS PU/TPU



PU

Confortable
Flexible
Absorción de impactos.



Ultralivianos



Aislante Eléctrico

TPU



Resistencia al Calor



Derriame de Aceites



Resistente a Hidrocarburos



Alta Flexibilidad

Confortable
Flexible
Buena Resistencia a la Abrasión



Botín PU-901K

- Cuero Print color café.
- Cuello y suplete acolchados y forrados con cuero soft.
- Refuerzo sobrepuntera en PU.
- Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- Refuerzo TPR en talonera.
- Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a NCh2147/2, ganchos y ojettas y no metálicos.
- Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex cumpliendo norma CSA-Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1 100 N.
- Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicrobica.
- Numeración disponible 36 al 46.



Puntera de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Resistente a la Rotación



Over Cup



Planta PU/TPU

Botín PU-902K

- Cuero Grizzly graso color café.
- Cuello y suplete acolchados y forrados con cuero soft.
- Refuerzo sobrepuntera en PU.
- Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- Refuerzo TPR en talonera.
- Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a NCh2147/2, ganchos y pasacordones no metálicos.
- Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex cumpliendo norma CSA-Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1 100 N.
- Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicrobica.
- Numeración disponible 36 al 46.



Puntera de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Resistente a la Rotación



Over Cup

PLANTILLA ANTIPUNCION





LÍNEA INDUSTRIAL

Calzado de Seguridad Búfalo fabricado con tecnología de última generación y diseño de vanguardia. Orientado a satisfacer las más altas exigencias de protección y comodidad de los usuarios, cumpliendo con las normativas Chilenas vigentes.



Botín PU-1000

- Cuero Grizzly Graso.
- Forro completo e interior gamuzado café.
- Punta de acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicrobica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 35 al 46.



Botín PU-600

- Cuero café moro.
- Forro completo en Split gamuzado al tono.
- Puntera acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicrobica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.

Botín PU-601 (Incorpora plantilla antidavos de acero)

Botín PU-601-K (Incorpora plantilla antipunzante no metálica)

- Cuero café moro.
- Forro completo en Split gamuzado al tono.
- Puntera acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicrobica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup

Botín PU-601



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Shock Absorber



Over Cup



Plantilla interior de acero

Botín PU-601-K



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Shock Absorber



Over Cup



Plantilla interior de acero



Botas PVC

- PVC Negra.
- Refuerzos estriados en talonera, tobillos y punteras que previenen un desgaste prematuro y deformación de su calce, previniendo lesiones corporales.
- Forro completo tejido poliéster.
- Planta antideslizante, Flexible con Shock Absorber
- Numeración 36 al 45.

• **BOTA PVC 102:** SIN PUNTA Y SIN PLANTILLA DE ACERO.



Punta de acero



Plantilla interior de acero

• **BOTA PVC 100:** PUNTA DE ACERO TEMPLADO CONFORME A NORMA NCH 772/2.



Punta de acero



Plantilla interior de acero

• **BOTA PVC 101 ANTICLAVO:** PUNTA Y PLANTILLA ACERO TEMPLADO CONFORME A NCH 772/2.




Punta de acero



Plantilla interior de acero



BOTA PVC

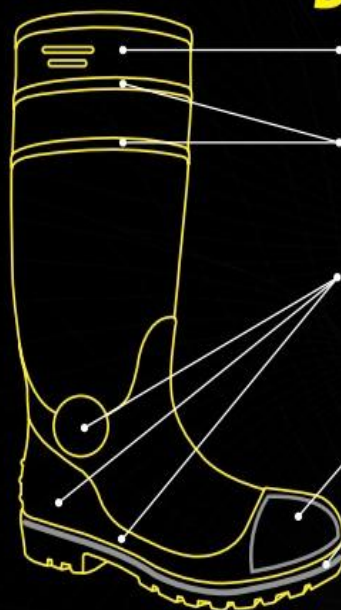

Nervaduras, toma segura para calzar las botas.

Líneas de corte para ajustar al largo de la pierna del usuario.

Refuerzos dobles para evitar desgaste prematuro, deformaciones en el calce. Amortiguación de impactos.

Puntera de Acero para Modelos PVC-100 y PVC-101

Plantilla de Acero para modelo PVC-101



Diseño Antideslizante, Flexible.

SHOCK ABSORBER



Plantilla interior de acero



Botín PU-850

- Cuero Florex negro.
- Forro completo e interior gamuzado negro.
- Punta de acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 46.

Botín PU-750

- Cuero Florex negro.
- Forro completo e interior gamuzado negro.
- Punta de acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 46.

Botín PU-100 / Botín PU-101 Anticlavo

- Cuero Split negro.
- Punta de acero.
- Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 45.
- **Botín-PU 101 Anticlavo:** Plantilla de acero anticlavo cumple con normas UNE EN 12568, ISO EN 20344/20345/20346, ANSI Z41 ASTM F 2413, CSA 2195-02, NCh 772/2.

Zapato PU-102

- Cuero Split negro.
- Punta de acero.
- Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.
- Planta de Poliuretano alta densidad inyectado directo al corte, antideslizante y resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 35 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



	PU-100	PU-101	PU-102	PU-600	PU-601	PU-601K	PU-750	PU-850	PU-901 K-PRO	PU-902 K-PRO	PU-1000
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero
CUERO	Split Negro	Split Negro	Split Negro	Print Café	Print Café	Print Café	Florex Negro	Florex Negro	Print Café	Print Café	Grisly Café
FORRO	1/2 Forro Gamuzado	1/2 Forro Gamuzado	1/2 Forro Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Napa	Completo Napa	Completo Gamuzado
PLANTA	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/TPU	PU/TPU	PU/PU Bldensidad
PUNTERA	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
PLANTILLA INTERIOR	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber	EVA con Shock Absorber
PLANTILLA ANTICLAVOS	No Tiene	Acero Certificada	No Tiene	No Tiene	Acero Certificada	Kevlar no Metálica	No Tiene	No Tiene	Kevlar no Metálica	Kevlar no Metálica	No Tiene
AISLANTE TÉRMICO	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene
NUMERACIÓN	36-45	36-45	35-46	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	35-46



	PVC 100	PVC 101	PVC 102
Inyección	Inyección	Inyección	Inyección
PVC Negro	PVC Negro	PVC Negro	PVC Negro
Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
PVC	PVC	PVC	PVC
Acero	Acero	Acero	S/P
No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene
No Tiene	Acero	No Tiene	No Tiene
No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene
36-45	36-45	36-45	36-45





PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



ARNES DE TRES ARGOLLAS SEGMA

Es un arnés Clase AP (Detención de Caídas y Posicionamiento de Trabajo), con tres argollas en “D”, dos laterales y una dorsal. Cuenta con regulador pectoral y hebillas de traba reguladoras en cada pierna.

Diseñado para brindar protección en una gran variedad de situaciones de trabajos en altura con riesgos de caída a distinto nivel, especialmente donde se requieran además funciones de posicionamiento.

Cinturón incorporado también con hebilla de traba de acero para sujeción y posicionamiento. Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm de alta resistencia de 2500 kF y herraje forjado con cincado antioxidante.



ARNÉS RED HAWK LUMBAR

ARNÉS RED HAWK LUMBAR clase ADP (Detención de Caídas, Ascenso/Descenso Controlado y Posicionamiento de Trabajo) con cuatro argollas en "D", dos laterales, una dorsal y otra pectoral, cuenta con regulador de traba en cada pierna.

La argolla pectoral está especialmente diseñada para conectar un dispositivo anticaídas automático de progresión vertical.

Especialmente diseñado para progresión en torres de telecomunicaciones, de alta tensión y en todo trayecto ascendente o lateral que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajos en altura.

Cuenta con faja lumbar ergonómica de 7" para trabajos de tiempo prolongado.

Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm de alta resistencia de 2500 kF y herraje forjado con cincado antioxidante.

La faja lumbar y las perneras disponen de acolchados más blandos, flexibles y cómodos.



CABO DE VIDA 1.8 MTS NORMAL

El estrobo KING es un elemento de posicionamiento de 1.8 m de longitud para múltiples condiciones de trabajo.

Dotado de mosquetón escala estructurero de doble gatillo de seguridad con garganta amplia de 56 mm de apertura para un fácil aseguramiento en diversos tipos de estructuras y de mosquetón de acero forjado de doble gatillo de seguridad para su conexión al amés.

El estrobo KING está fabricado con cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro, está protegida con guardacabos de plástico.

El estrobo KING está rematado con una costura automática de seguridad de alta resistencia a la tracción, cubierta con protección plástica termocontraíble para una fácil inspección.

El estrobo KING está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anticaídas.

Materiales

Acero cincado.

Cuerda trenzada de poliéster.

Resistencia A La Tracción 2200 kg.

Apertura Máxima

56 mm.



DESCRIPCIÓN GENERAL

- El estrobo KING es un elemento de posicionamiento de 1.8 m de longitud para múltiples condiciones de trabajo.
- Dotado de mosquetón escala estructurero de doble gatillo de seguridad con garganta amplia de 56 mm de apertura para un fácil aseguramiento en diversos tipos de estructuras y de mosquetón de acero forjado de doble gatillo de seguridad para su conexión al arnés.
- El estrobo KING está fabricado con cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro, está protegida con guardacabos de plástico.
- El estrobo KING está rematado con una costura automática de seguridad de alta resistencia a la tracción, cubierta con protección plástica termocontraíble para una fácil inspección.
- El estrobo KING está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anticaídas.
- Materiales : Acero cincado.- Cuerda trenzada de poliéster.
- Resistencia a La Tracción: 2200 kg.
- Apertura Máxima: 56 mm.



CABO DE VIDA ACERO 1.80 CON MOSQUETON

Estrobo de acero con protección plástica tubular, especialmente diseñado para trabajos de posicionamiento en diversas estructuras.

Dotado de mosquetones SEGMA de doble gatillo de seguridad, fabricados en acero forjado y acabados con cincado antioxidante.

El modelo STEEL WIRE KING cuenta con un mosquetón estructural de 560 mm de apertura.

Terminales acabados con casquillos de seguridad de acero prensados.

Cuenta con protección transparente para una fácil inspección y un uso cómodo.

Está especialmente recomendado para labores de soldadura en altura o donde existan riesgos de daño o corte de los estrobos normales.

El estrobo STEEL WIRE KING está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anticaídas.

Materiales

Acero forjado.

Medidas

Largo 1.8 m.

Espesor 1/4".

Resistencia

Longitudinal 2.500 kF.



STROBO LINIERO

Estrobo liniero BIRK está especialmente diseñado para trabajos en altura que requieran un posicionamiento en tensión. El estrobo liniero BIRK es ajustable y es ideal para labores en postes eléctricos.

Está fabricado con alma de cinta de poliéster de 50 mm de ancho forrada en toda su extensión con cuero pulap, unidos con costura paralela doble.

Cuenta con dos mosquetones forjados con un seguro en acero con cincado antioxidante y hebilla pasadora forjada.

El estrobo BIRK debe ser utilizado con un cinturón liniero o con un amés que cuente con argollas de posicionamiento.

El estrobo liniero BIRK está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anti caídas.

Materiales

Alma de cinta de poliéster de 50 mm. de alta resistencia.

Camisa de cuero descame.

Medidas

Ancho 50 mm.

Largo 1.80 m.

